

AX M-108

premium

axsun.de

MADE IN GERMANY

430 Wp

Unser Solarmodul der Spitzenklasse

- ◇ Hohe mechanische Robustheit
- ◇ Ideale Nutzung der Sonnenenergie durch hocheffiziente, monokristalline Topcon Halbzellen
- ◇ Premiumsortierung für extra Erträge
- ◇ PID frei und einzeln EL geprüft
- ◇ Laufende Qualitätsprüfung



EL-CHECK



QS-CHECK



PID FREE




WARRANTY



PLUS-SORTING



TOPCon
HIGHPOWER

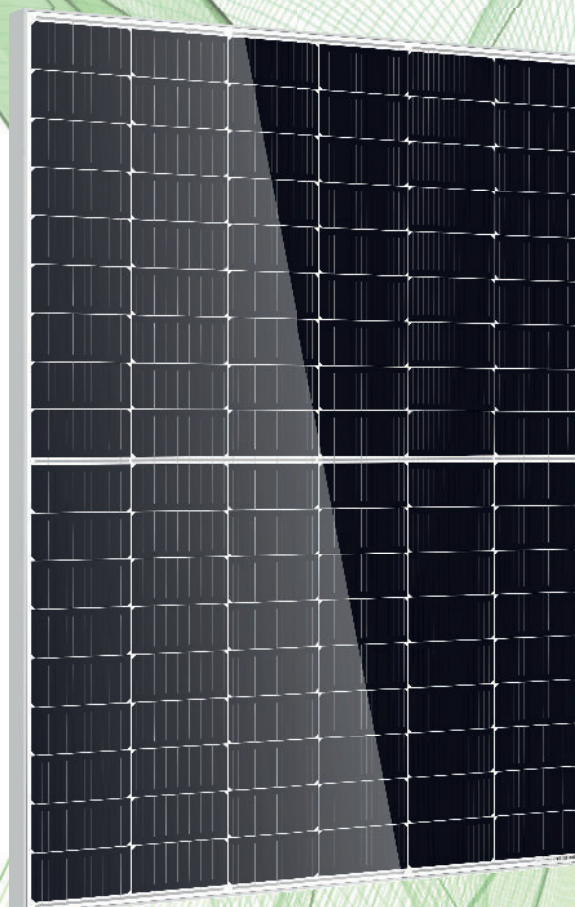

- ◇ 15 Jahre Produktgarantie, erweiterbar auf 25 Jahre Premium-Produktgarantie
- ◇ 25 Jahre lineare Leistungsgarantie
- ◇ Sehr gute Leistungstoleranz 0/+5 Wp

- ◇ Kompatibel mit allen gängigen Wechselrichtern
- ◇ Verarbeitung hochwertiger Komponenten nach deutschem Qualitätsstandard



www.axsun.de

Grunddaten

Abmessungen (LxBxH)	1.722 x 1.134 x 30 mm
Gewicht	21,2 kg
Zellen	108 monokristalline Halbzellen
Frontglas	3,2 mm gehärtetes Sicherheitssolarglas mit hochwertiger Antireflexionsbeschichtung*
Rahmen	Aluminiumprofil mit Hohlkammer und Entwässerungsbohrungen, silber eloxiert
Bypass-Dioden	3 Stück
Anschlussdose	Kunststoff, Schutzart IP68
Kabel, Stecker	4mm ² Solarkabel, 1.100 mm Länge, hochwertiges Stecksytem, Original MC4
Maximale Spannung	1.500 V
Maximaler Rückstrom	25 A
Temperaturbereich	- 40 °C bis 85 °C
Maximale Druckbelastung (nach IEC 61215)	Auflast bis 3.600 Pa (Testlast 5.400 Pa)
Maximale dynamische Last (nach IEC 61215)	Soglast bis 2.400 Pa (Testlast 3.600 Pa)
Brandklasse (nach IEC 61730)	Normalentflammbar B2
Schutzklasse (nach IEC 61140)	II

Elektrische Daten

unter Standard-Testbedingungen*

AX M-108 430 Wp

Nennleistung	P _{MPP}	[Wattpeak]	430 Wp
Nennspannung	U _{MPP}	[Volt]	32,41 V
Nennstrom	I _{MPP}	[Ampere]	13,27 A
Leerlaufspannung	U _{OC}	[Volt]	38,77 V
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[Ampere]	13,88 A
Wirkungsgrad	η		22,02%

Elektrisches Verhalten unter NMOT**



Nennleistung NMOT	P _{NMOT}	[Wattpeak]	323 Wp
Nennspannung	U _{MPP}	[Volt]	30,39 V
Nennstrom	I _{MPP}	[Ampere]	10,64 A
Leerlaufspannung	U _{OC}	[Volt]	36,83 V
Kurzschlussstrom	I _{SC}	[Ampere]	11,21 A

Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung)

Leistung	P _{MPP}	[Wattpeak]	Tk P _{MPP} = -0,31 %/K
Spannung	U _{OC}	[Volt]	Tk U _{OC} = -0,25 %/K
Strom	I _{SC}	[Ampere]	Tk I _{SC} = 0,060 %/K


Verpackung

Palettenmaße	1780 x 1150 x 1260 mm
Module pro Palette	36

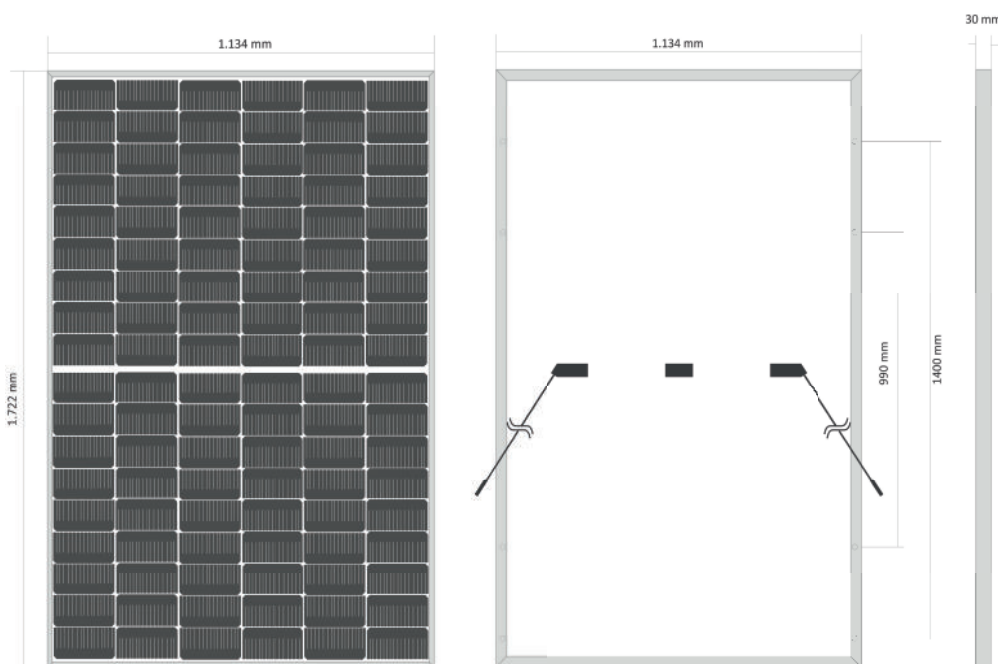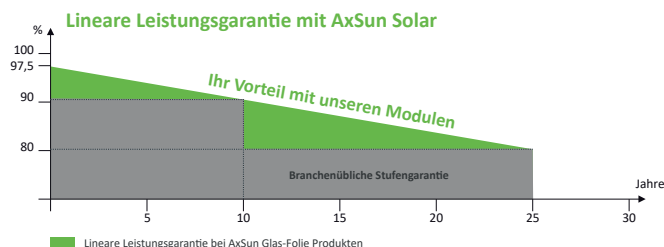

axsun.de

take away
for an easy way



MADE IN GERMANY

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 i.B. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •

Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar unter www.axsun.de • WEEE-Reg.-Nr. DE 71294982 • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •

* Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m², (AM) 1,5; 25 °C • ** Nominal Module Operating Temperature (NMOT): 800 W/m², (AM) 1,5; 47 °C

* Aufgrund von Toleranzen der verwendeten Antireflexionsbeschichtung sind Farbabweichungen bei den Solarmodulen möglich