

AX M-108

premium sol ensemble

axsun.de

MADE IN GERMANY

Dachintegriertes Denkmalschutz-Solarmodul

Glas/Folie, 108 Halbzellen, N-Type TOPCon

350 Wp



Deutsche Garantie:
20 Jahre Produktgarantie,
erweiterbar auf 25 Jahre
30 Jahre lineare Leistungsgarantie



Nahtlose Integration in historische und
denkmalgeschützte Gebäude



Höchste Leistung durch innovative N-Type
TOPCon Halbzellentechnologie



Selbstreinigung und hoher Ertrag
durch Antireflexionsbeschichtung



Verbesserte Sicherheit durch
erstklassigen Brandschutz (Klasse B2)
und Hagelschutz (HW 4)



Einfache Montage mit dem Solrif®
Montagesystem von Schweizer, dem
Marktführer für PV-Indach-Systeme



Einzelne Elektrolumineszenzprüfung jedes
Solarmoduls für eine garantiert positive
Leistungstoleranz von 0/+5 Wp



Vermeidung von Mikrorissen in den Zellen
durch aufrechte Verpackung und Transport



Langlebig und beständig gegen Ammoniak und
Salznebel, sowie Staub und Sand




Schnelle Transportwege
innerhalb Deutschland und Europa



Hergestellt in Deutschland mit einer
20-jährigen Expertise in der
Solarmodulproduktion



Ersetzt durch optimale Integration
die Ziegeleindeckung

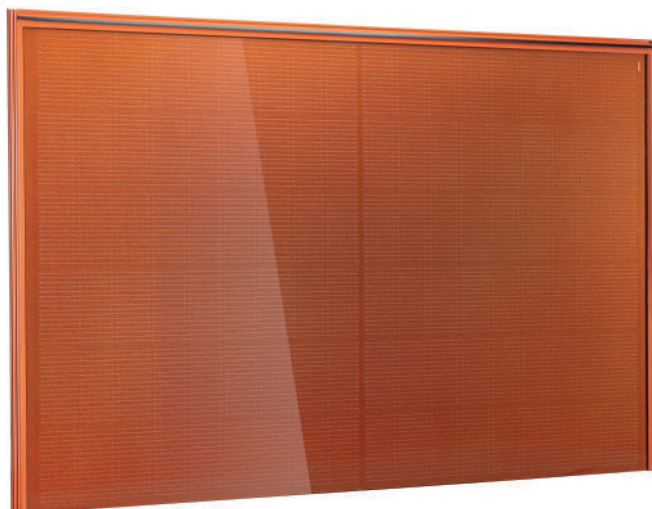

AX M-108

premium sol ensemble


| Grunddaten | |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zelltyp | N-type, monokristallin, 108 |
| Abmessungen (LxBxH) | 1.806 x 1.160 x 18 mm |
| Verlegemaß (LxBxH) | 1.788 x 1.128 x 18 mm |
| Gewicht | 21,5 kg |
| Glas | 3,2 mm gehärtetes Sicherheitsolarglas kupferbraun/rot mit Antireflexionsbeschichtung*** |
| Rahmen | Solrif®-Rahmen, kupferbraun/rot pulverbeschichtet |
| Anschlussdose | 3 Bypassdioden, Kunststoff, Schutzart IP67/IP68 |
| Kabel, Stecker | 4mm ² Solarkabel, 1100 mm Länge, Original MC4 |
| Maximale Spannung | 1.000 V |
| Maximaler Rückstrom | 25 A |
| Temperaturbereich | -40 °C bis 85 °C |
| Maximale Druckbelastung (nach IEC 61215) | Auflast bis 5.500 Pa (Testlast 8.250 Pa) |
| Maximale dynamische Last (nach IEC 61215) | Soglast bis 1.600 Pa (Testlast 2.400 Pa) |
| Brandklasse (nach IEC 61730) | B2 |
| Schutzklasse (nach IEC 61140) | II |

| Elektrische Daten* | | |
|--------------------|------|---------|
| Nennleistung | PMPP | 350 Wp |
| Nennspannung | UMPP | 30,76 V |
| Nennstrom | IMPP | 11,38 A |
| Leerlaufspannung | UOC | 36,57 V |
| Kurzschlussstrom | ISC | 11,83 A |
| Wirkungsgrad | η | 17,52% |

| Elektrisches Verhalten unter NMOT** | | |
|-------------------------------------|-------|---------|
| Nennleistung NMOT | PNMOT | 264 Wp |
| Nennspannung | UMPP | 28,67 V |
| Nennstrom | IMPP | 9,22 A |
| Leerlaufspannung | UOC | 34,80 V |
| Kurzschlussstrom | ISC | 9,54 A |


| Temperaturkoeffizienten (bei Temperaturänderung) | | |
|--------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Leistung | PMPP [Wattpeak] | Tk PMPP = -0,31 %/K |
| Spannung | UOC [Volt] | Tk UOC = -0,25 %/K |
| Strom | ISC [Ampere] | Tk ISC = 0,060 %/K |

| Verpackung | |
|--------------------|--------------------------|
| Palettenmaße | 1.900 x 1.220 x 1.430 mm |
| Module pro Palette | 25 |

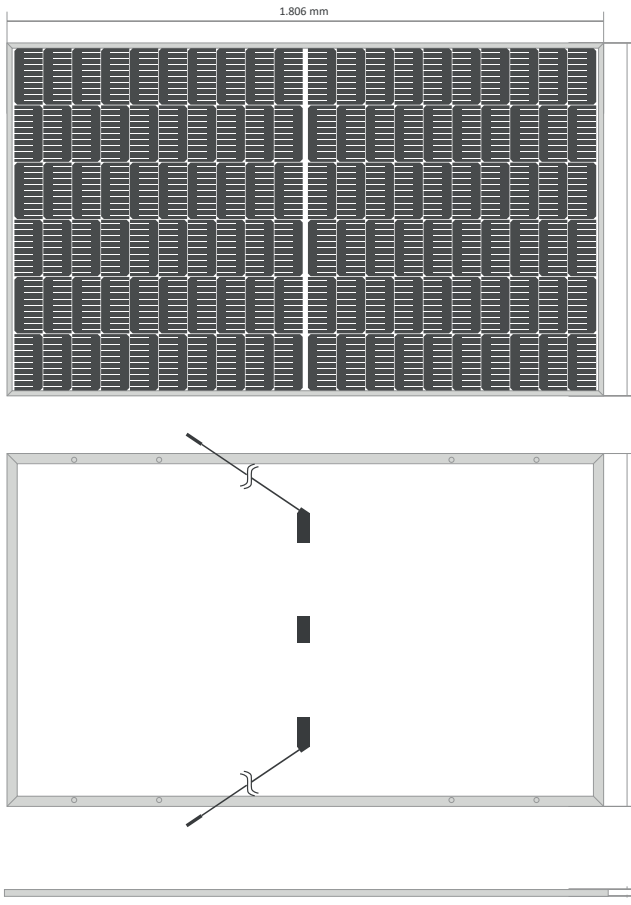

axsun.de

take away
for an easy way



MADE IN GERMANY

Zertifizierung nach IEC 61215:2016 und IEC 61730:2016 iB. • Alle Angaben dieses Datenblattes entsprechen DIN EN 50380 • Weitere Angaben in der Montage- und Installationsanleitung •

Garantie- und Leistungsbedingungen einsehbar unter www.axsun.de • WEEE-Reg.-Nr. DE 71294982 • Messtoleranz Nennleistung: +/- 4%; übrige Werte: Messtoleranz: +/- 10% •

*Standard-Testbedingungen (STC): Einstrahlung in Modulebene 1.000 W/m², (AM) 1,5, 25°C • ** NMOT: Einstrahlung 800 W/m², Umgebungstemperatur 20°C, AM=1,5, Windgeschwindigkeit 1 m/s • ***Aufgrund von Toleranzen bei der Antireflexionsbeschichtung sind Farbabweichungen bei den Solarmodulen möglich • Indach-Montagesystem SOLRIF® zertifiziert nach TÜVdotCom. Der Hersteller dieses Systems, Ernst Schweizer AG, Hedingen, Schweiz, gewährt der AxSun Solar GmbH & Co. KG eine Garantie von 10 Jahren für das gelieferte Material und die Teile des Systems gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung von Schweizer, die wir auf Anfrage gerne zusenden. Garantiefälle werden von AxSun Solar für Sie abgewickelt. Diese Garantieerklärung der Ernst Schweizer AG bezieht sich nicht auf die Solarstrommodule und lässt die vertragliche Gewährleistungshaft der AxSun Solar GmbH & Co. KG unberührt